


RIVETS SIM D'ASSEMBLAGE (MALES)

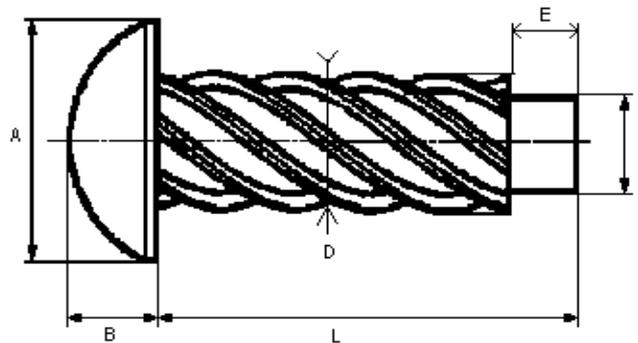

	Références	11P	9P	6P	4P
D	Diam. Corps	2,3	2,9	3,9	4,6
A	Diam. Tête	5,35 - 6,65	7,70 - 8,10	8,28 - 8,72	9,75 - 10,25
B	Epaiss. tête	0,77 - 1,03	0,87 - 1,13	1,37 - 1,63	1,37 - 1,63
E	Diam. Chanf.	1,79 - 1,95	2,34 - 2,44	3,10 - 3,20	3,71 - 3,81
F	Long. Chanf.	1,20	1,20	1,20	1,20
L	Long. Sous tête	4,80	6,40	6,40	6,40

Le rivet SIM d'assemblage mâle se combine avec un rivet foré (femelle).
Idéal pour des assemblages rapide et sans outillage spécifique.

Nouveau : existe aussi maintenant en 2P pour des diamètres de trou de 8 mm.