


MACHINES DE POSE MANUELLES


Pince N. 4

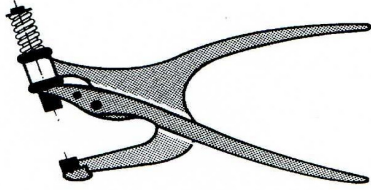


Utilise recharge standards
 Matrice queue \varnothing 12,3 mm
 Poinçon filetage M6 x 100
 Dégagement : tube \varnothing 4 mm
 Capacité max. : tube \varnothing 4 mm
 S'utilise sur des petites series ou pour la réparation

Alésage \varnothing 12,3 mm
 Poinçon filetage M6 x 100
 Course de 25 mm
 Puissance développée : 300 kg
 Livrée avec vis de fixation

Machine N. 120




Machine N. 16




Alésage \varnothing 20 mm
 Poinçon filetage M6 x 100
 Course de 25 mm
 Puissance développée : 300 kg
 S'utilise avec chandelles réductrices :
 Alésage \varnothing 12,3 Alésage \varnothing 12,3 mm
 Livrée avec vis de fixation

OUTILLAGE DE POSE

POINÇON
 Pour rivets creux forme "B"
 Pour rivets forés type "P"



ENCLUME
 pour
 rivets creux



ENCLUME
 pour
 rivets forés

